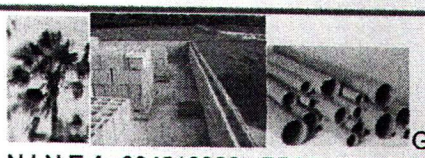

GIE YULEY : Registre de commerce :SNZGR2012C068
N.I.N.E.A :004516988 , BP39 villa n°109 Boudody Ziguinchor, tel 00221 77 573 15 55/33 991 91 23

Devis de la réfection de salles de classe à Diango

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Q	PU	MONTANT
	ELEVATION				
1	Démolution	m2	12	2000	24000
2	Enduit griffé sur murs intérieur et extérieur	m2	202	1 200	242 400
3	Enduit tyrolien écrasée sur murs extérieur	m2	53,6	1 200	64 320
4	Chape au sol	m2	29	2 500	72 500
5	Peinture sur mur intérieur	m2	42,8	1 520	65 056
	Total élévation et maçonnerie enduit				**468 276**
	Charpent_Couverture				
1	Fourniture et pose tube rond de 40x49	u	44	12 000	528 000
2	Fourniture et pose IPN de 80	u	10	26 000	260 000
3	Fourniture et pose bac alu 0,35	m2	209,04	10 000	2 090 400
4	Fourniture et pose fêtières de 2m	u	18	8 500	153 000
5	Fourniture et pose tiges filetés	u	650	350	227 500
6	Fourniture et pose faux plafond	u	194	5000	970000
	Total Charpent et Couverture				**4 228 900**
	MENUISERIE				
1	Réfection de fenetres métalliques	u	16	5 000	80 000
2	Réfection de portes métalliques	u	5	10 000	50 000
	Total menuiserie				**130 000**
	Récapitulatif				
	Elévation et maçonnerie- enduit				468 276
	Charpente - Couverture				4 228 900
	Menuiserie				130 000
	Total général				**4 827 176**

Arrêté ce présent devis à : quatre million huit cent vingt-sept mille cent soixante seize

GIE YULEY
RC. SN.ZGR 2012 C 068
NINE [illegible]4516988 2P6
BP 39 [illegible]° 109 Boudody
Tél. 77 573 15 55 33 991 29 19